

Tf.: 923 13 84 68 / Fax.: 923 13 96 10
 E-mail: inversiones.marconsa@gmail.com
 Ctra. de Nuevo Naharros camino 69
 37900 SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA)

FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. **PRODUCTO PREFABRICADO:** ARQUETAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN

Modelos y formatos de HM: 30x30, 40x40, 50x50, 60x60, 70x70, 80x80, 100x100; (Con fondo y sin fondo)


NORMATIVA: UNE EN 1917:2008 + UNE 127917:2005.

USO PREVISTO: Para redes de evacuación o de saneamiento de aguas negras o pluviales régimen gravitatorio u, ocasionalmente a baja presión.

PARAMETROS DE DISEÑO Y TOLERANCIAS:

Modelos y formatos de HM (cm)		DIMENSIONES interiores en mm			Diám D	e-med-pared -10	f-fondo -10	Kg / Ud C.fondo	Kg/ud S.fondo
		LARGO (A) ±1%	ANCHO (B) ±1%	ALTO (C) ±1%					
<input type="checkbox"/>	30x30	300	300	290	130	40	40	43	37
<input type="checkbox"/>	40x40	400	400	390	220	40	40	86	75
<input type="checkbox"/>	50x50	500	500	490	320	50	50	160	136
<input type="checkbox"/>	60x60	600	600	580	420	60	60	260	214
<input type="checkbox"/>	70x70	700	700	690	500	70	70	410	340
<input type="checkbox"/>	80x80	800	800	790	550	80	80	580	470
<input type="checkbox"/>	100x100	1000	1000	950	740	110	110	1250	1000

GEOMETRIA Y DESCRIPCION :

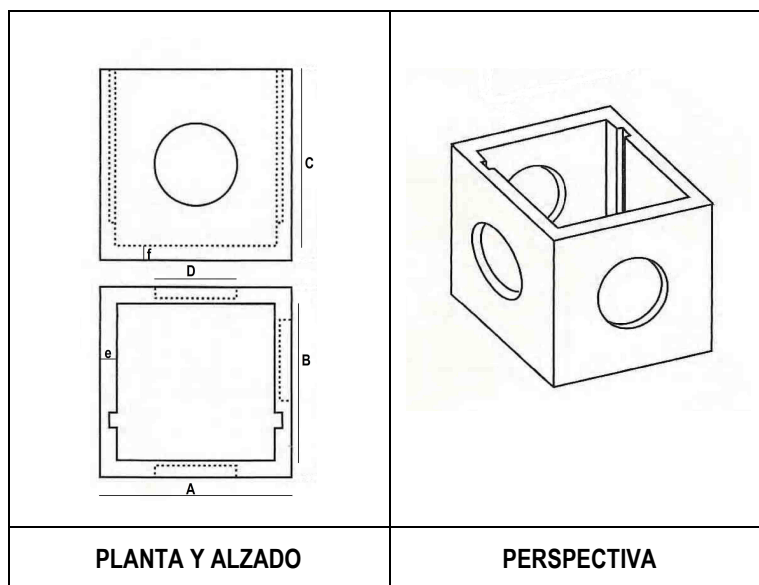

Conservación: No requiere ningún requisito para su conservación.

Precauciones de manipulación: Se aconseja la utilización de guantes de protección y calzado de seguridad.